08/08 357-05/00 072589 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

BRITANIA

BALANÇA PARA COZINHA BCZ 5

Balança de Alta Precisão

Manual de Instruções

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O desligamento automático da balança ocorre se o visor mostrar “0” ou a mesma leitura de peso por 2 minutos consecutivos.

DESLIGAMENTO MANUAL

Para aumentar a vida útil da bateria, sempre pressionar o botão LIGA / DESLIGA depois de utilizar a balança.

Nota - Se o visor de cristal líquido (LCD) exibir “0”, pressionar LIGA / DESLIGA para desligar a balança. Se o visor exibir uma leitura de peso, pressionar o botão LIGA / DESLIGA por 3 segundos para desligar a balança.

MENSAGENS

•Lo: substituir a bateria.

•Err: sobrecarga na balança. Retirar o objeto da balança para evitar danos. A capacidade máxima é de 5000 g.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Limpar a balança com um tecido levemente umedecido. NÃO MERGULHAR a balança em água ou usar substâncias químicas ou abrasivas para limpá-la.
•Todos os componentes plásticos da balança devem ser imediatamente limpos se tiverem entrado em contato com gorduras, temperos, vinagre ou alimentos muito condimentados ou coloridos. Evitar o contato da balança com o suco de frutas cítricas.
•Para limpeza da taça, usar água e detergente neutro.
•Sempre usar a balança sobre uma superfície sólida e plana. NUNCA UTILIZAR a balança sobre tapetes ou forrações.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Balança para Cozinha BCZ 5 **Britânia**.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções,** guardá-lo para eventuais consultas.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* **Britânia**.

•Este aparelho foi projetado para pesar alimentos e ingredientes. Deste modo, destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.

•O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes ou danos ao aparelho.

•Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o aparelho nem a bateria em água ou em outro líquido.

•Utilizar somente baterias de lítio (CR 2032 - 3V). Não reutilizá-las bem como não tentar recarregá-las.

•Os componentes eletrônicos do aparelho podem ser afetados por outros dispositivos utilizados nas imediações, tais como: telefones móveis ou fornos microondas. Nestes casos, desligar o aparelho que esteja provocando a interferência ou afaste-o do aparelho.

•Não colocar o aparelho junto ou sobre fontes de calor.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar a balança.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•Não utilizar a taça em forno de microondas.

•Caso não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, retirar a bateria antes de guardá-lo em local apropriado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* **Britânia**.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

FUNÇÃO "ZERO" E "TARA"

A balança permite pesar duas quantidades consecutivamente, sem retirá-las da plataforma. Colocar a primeira quantidade na balança e obter a leitura. Antes de acrescentar a próxima quantidade a ser pesada, pressionar o botão ZERO para reinicializar o visor de cristal líquido *(LCD)* a partir de "0". Esta operação poderá ser repetida. Poderão ocorrer duas situações:

Situação 1: função ZERO (Figura 14)

Esta situação ocorre se a soma das duas quantidades que estão sendo pesadas é igual ou inferior a 4% do peso máximo suportado pela balança. (4% = 80 g para balanças com capacidade máxima para 2000 g ou 4% = 200 g quando a capacidade máxima da balança for de 5000 g).

Neste caso, o visor de cristal líquido *(LCD)* mostrará "0" todas as vezes que o botão ZERO for pressionado. A mensagem "0" será exibida no canto esquerdo inferior do visor de cristal líquido *(LCD)*, indicando que a função ZERO se encontra ativa. A capacidade máxima suportada pela balança permanece inalterada.

Figura 14

Situação 2: função TARA (Figura 15)

Isto ocorre se a soma das quantidades pesadas excede 4% da capacidade total suportada pela balança. (4% = 80 g para balanças com capacidade máxima para 2000 g ou 4% = 200 g quando a capacidade máxima da balança for de 5000 g).

Neste caso, o visor de cristal líquido *(LCD)* mostrará "0" todas as vezes que o botão ZERO for pressionado. A mensagem "T" será exibida no canto esquerdo superior do visor de cristal líquido *(LCD)*, indicando que a função TARA se encontra ativa. A capacidade máxima suportada pela balança será corrigida para peso total das quantidades sendo pesadas.

Neste caso, pressionando-se ZERO, pode-se ver o peso total de todas as quantidades colocadas sobre a balança. Se quiser efetuar novas pesagens, basta pressionar o botão ZERO para reinicializar o visor de cristal líquido a partir de "0".
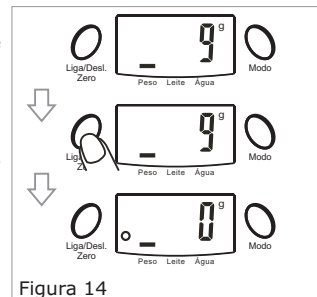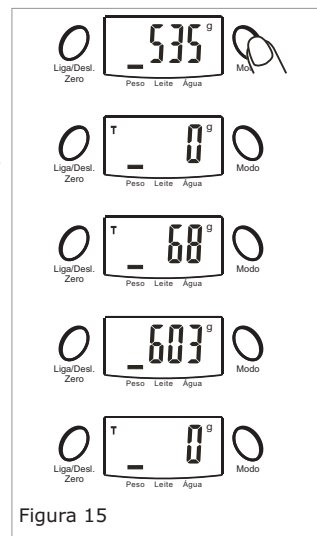
Figura 15

Procedimento para determinar o volume.

•Colocar a balança sobre uma superfície sólida, plana e estável.

•Colocar uma tigela (se for usá-la) sobre a plataforma da balança antes de ligá-la.

•Pressionar o botão LIGA/DESLIGA para ligar a balança (Figura 8).

•Esperar até que o visor de cristal líquido *(LCD)* exiba a mensagem "0". Pressionar o botão MODO para selecionar a opção de funcionamento (volume de leite ou volume de água) (Figura 9).

•Colocar o recipiente contendo o líquido escolhido sobre a plataforma da balança (ou dentro da tigela) (Figura10).

•Pressionar o botão ZERO para reinicializar o visor de cristal líquido *(LCD)* até "0" (Figura 11).

•Derramar a água ou o leito no recipiente. O visor de cristal líquido *(LCD)* indicará o volume do líquido (Figura 12).

•Pressionar o botão MODO para selecionar a opção de funcionamento PESO e visualizar o peso do líquido (Figura13).

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

COMPONENTES

1.Visor de cristal líquido *(LCD)*
2.Botão Liga/Desliga - Zero
3.Botão seletor de unidade: grama (g) /mililitro (mL) ou onça (oz)/ onça fluída (fl oz)
4.Botão seletor Peso/Leite/Água
5.Compartimento para bateria
6.Taça

Liga/Desl. Zero
Modo
Peso Leite Água
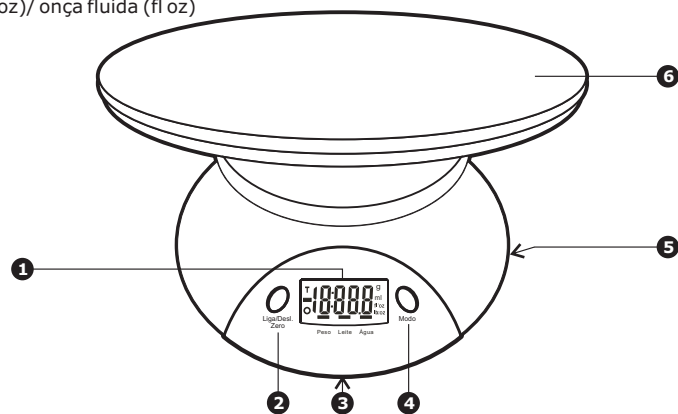
Visor de *LCD*

Peso da tara
Valor negativo
Peso zero
Indicador de peso
Indicador de volume de leite

Peso Leite Água

Unidade de peso (gramas - g)
Unidade de volume (mililitros - ml)
Unidade de volume (onça fuída - fl'oz)
Unidade de peso (onça - lb:oz)
Indicador de volume de água

Vista Posterior

g/lb
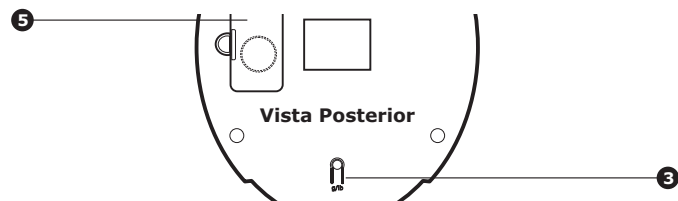
CARACTERÍSTICAS

- •Indica o volume de água ou de leite.
- •Possui sistema de conversão para duas unidades de peso: gramas e libras / onças.
- •Possui sistema de conversão para duas unidades de volume: mililitros e onças.
- •Funciona com bateria de pequena potência. Indicação de sobrecarga.
- •Sensor de alta precisão.
- •Função de tara.
- •Desligamento automático.

BATERIA

•1 bateria de lítio (modelo Cr2032 - 3V).
•Retirar a película isolante do contato da bateria antes de instalá-la. Observar a polaridade correta (Figura 1).
•Indicação que precisa substituir a bateria:

Figura 1

Substituição da bateria
•Retirar a tampa do compartimento da bateria situado na parte posterior da balança (página 3).
•Puxar a presilha preta para fora para remover a bateria. Tomar cuidado para não dobrar ou danificar o contato da bateria (Figura 2).
•Instalar a bateria empurrando um dos seus lados para baixo do contato. Em seguida pressionar para baixo o outro lado.

Figura 2

BOTÃO PARA A CORVERSÃO DOS SISTEMAS DE PESO E VOLUME

Na parte posterior da balança está situado um botão para a conversão de sistema de unidades de peso e de volume para outro sistema (Figura 3).

Figura 3
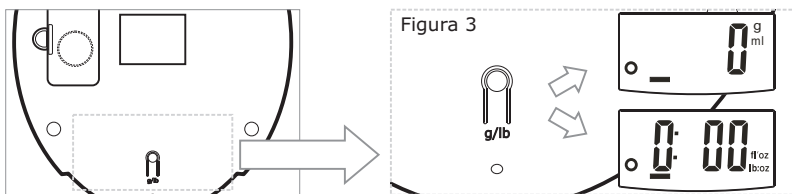
PARA CONVERTER AS UNIDADES DE PESO E DE VOLUME

A balança funciona com o sistema métrico (grama, mililitro) e com o sistema imperial (onça, onça fluida). Pressionar primeiramente o botão MODO para escolher a opção de funcionamento da balança: peso, volume de leite ou volume de água.

Em seguida, pressionar o botão de conversão g/lb para alternar de um sistema para outro.

Figura 4

FUNCIONAMENTO

Procedimento para pesagem.

•Colocar a balança sobre uma superfície sólida, plana e estável.

•Colocar uma tigela (se for usá-la) sobre a plataforma da balança antes de ligá-la.

Figura 5

•Pressionar o botão LIGA/DESLIGA (Figura 5). Em seguida selecionar a opção de funcionamento (peso, volume de leite ou volume de água) (Figura 6).

Figura 6

•Esperar até que o visor de cristal líquido *(LCD)* exiba todas as informações.

•Colocar o objeto a ser pesado sobre a balança. O visor de cristal líquido *(LCD)* mostrará a leitura efetuada pela balança (Figura 7).

Figura 7